

GISIH[®] **LED** **counter light**

使用するシーン

宝飾品ショーケースやミュージアム等
ディスプレイを引き立てるために最高の効果を発揮するために開発された
アルミプロファイルマウント型カウンターLED照明です

感電保護クラス 3 級

CRI演色評価数の高い3種のCCT（相関色温度）のラインナップ
秀逸なデザインが特徴的です

本体はアルミニウムを使用し、LED基盤はOsram Oslonを使用しています

アルミプロファイルの長さカスタマイズ相談ください

Made in China

見積単価、適用電源についてはご希望の什器レイアウト等のヒアリングに基づきご
提案致します。3Dシュミレーション提案も致します

株式会社ジャックコーポレーション

低電圧 12V input 3種の光束(15/25/45°)
ハニカム構造レンズヘッド回転式LED(約90°)



IP40防水



Class III 感電保護等級



壁、天井マウント式




■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



接続最大値 12Vdc



Model	Power	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC2308D	1W	70-90lm	DC12V	☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 6000K	☐ White ☐ Black



素材: 本体、プロファイル アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA



LED追加対応可能



プロファイル寸法



インプットプラグ



設置用金具



ご希望に沿うサイズのアلمiproファイルレールをご提案致します


素材: 本体、プロファイル アルミニウム LEDレンズカバー : PMMA



Model	Power	ルーメン値	Input
LC7303G	1W	70-90lm	12V




CCT	Surface Color
3000K	Black
4000K	
6000K	




Model	Power	ルーメン値	Input
LC7303N	1W	70-90lm	12V



CCT	Surface Color
3000K	Black
4000K	
6000K	




プロファイルサイズ

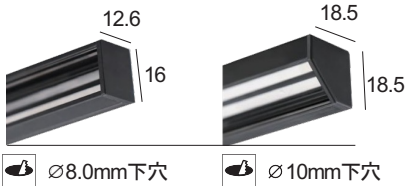

設置用金具

-  IP20防水
-  Class III 感電保護等級
-  壁、天井マウント式
-  CRI ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能
-  最大接続値24Vdc

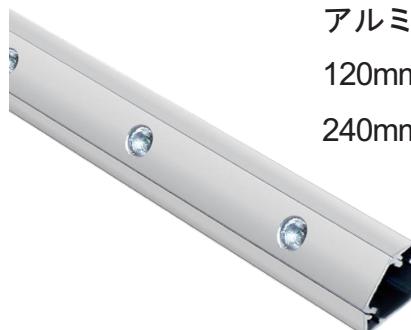


低電圧 24V input
 3 種の光束(25/40/60°)
 アルミプロファイル埋込型LED
 120mmX2LEDタイプ
 240mmX4LEDタイプ




Power	Length	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
2x1W	120mm	140-180lm	DC24V	3000K 4000K 6000K	Silver Black

Model: LC7571X-N-2*1W-120MM




Power	Length	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
4x1W	240mm	280-360lm	DC24V	3000K 4000K 6000K	Silver Black



Model: LC7571X-N-4*1W-240MM



設置角 45° LC7571X



設置角 90° LC7571X-U

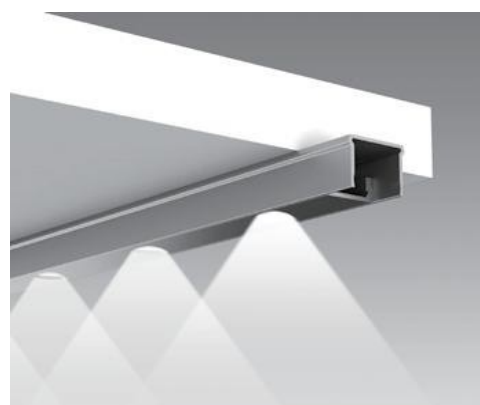

素材: 本体、プロファイル アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

低電圧5V input

レール差込式ミニLED 光束30°（角度調整可能）



IP20防水



Class III 感電保護等級




壁、天井マウント式



■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



接続最大値 5Vdc

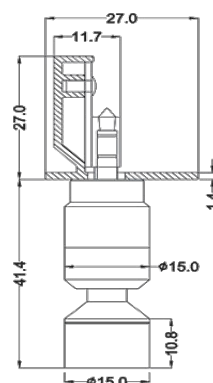

Model	Power	Installation	ルーメン値	Input
LC7305Z-L	1W/PC	W13xH30mm	70-90lm	DC5V

CCT	Surface Color
3000K	Silver
4000K	Black
6000K	

素材: 本体、プロファイル アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA





見積単価、適用電源についてはご希望の什器レイアウト等のヒアリングに基づきご提案致します。3Dシュミレーション提案も致します

株式会社ジャックコーポレーション



LED cabinet lights



使用するシーン

ハイエンド商材を引き立てる商業施設用に最適なキャビネットLED照明です

感電保護クラス 3 級


CRI演色評価数の高い3種のCCT（相関色温度）のラインナップ
秀逸なデザインが特徴的です

本体はアルミニウムを使用し、LED基盤はOsram Oslonを使用しています

Made in China

ミニダウンライト直径30/36/48mm 3タイプの光束(15,25,45°) 首振り角度調整可能

- IP20防水
- Class III 感電保護等級
- 壁、天井マウント式
- CRI ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能
- 接続最大値 350/700mA




Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC7259	1W	Ø 25mm	70-90lm	DC2.7-3.2V/350mA	3000K	Silver
LC7258	1W	Ø 33mm	80-120lm	DC2.7-3.2V/350mA	4000K	Black
LC7258D	3W	Ø 40mm	150-180lm	DC2.7-3.2V/700mA	6000K	

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

ダウンライト直径74mm, 2タイプの光束(10,60°) 首振り角度調整可能

- IP20防水
- Class III 感電保護等級
- 壁、天井マウント式
- CRI ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能
- 接続最大値 500mA

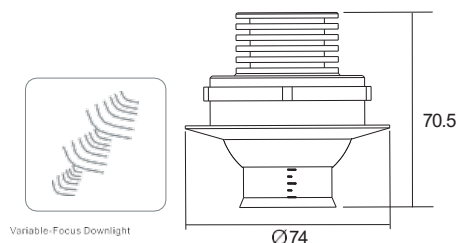

Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC8205S	6W	Ø56mm	350-500lm	DC9V/500mA	3000K	Silver
					4000K	Black
					6000K	

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

天面フラットタイプ フロストレンズ高さ17mm 光束60°


IP20防水

Class III 感電保護等級

I壁、天井マウント式

CRI ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能

接続最大値 350mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC7261S	1W	φ25mm	70-90lm	DC2.7-3.2V/350mA	3000K 4000K 6000K	Silver Black

素材:本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

天面フラットタイプ ハニカムフロストレンズ 高さ30mm 光束15/25/45°


IP20防水

Class III 感電保護等級

壁、天井マウント式

CRI ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能

接続最大値 700mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC7267D	3W	φ45mm	150-180lm	DC2.7-3.2V/700mA	3000K 4000K 6000K	Silver Black


素材:本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

天面フラットタイプ 超薄型 高さ13mm 広角光束120°

-  IP20防水
-  Class III 感電保護等級
-  壁、天井マウント式
-  ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



-  最大接続値 12Vdc

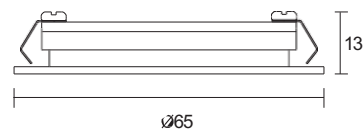

Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC7266A	2.2W	Ø58mm	100-200lm	DC12V	 3000K  4000K  6000K	 Silver  Black


素材:本体 アルミニウム LEDレンズカバー : PMMA

天面フラットタイプ 3LED 光束25/40°

-  IP20防水
-  Class III 感電保護等級
-  壁、天井マウント式
-  ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



-  最大接続値 350mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC7220X	3x1W	Ø50mm	210-270lm	DC8.0-9.6V/350mA	 3000K  4000K  6000K	 Silver  Black

素材:本体 アルミニウム LEDレンズカバー : PMMA

ダウンライト直径45mm, ハニカム構造レンズ 3タイプの光束(15,25,45°)
首振り角度調整可能



IP20防水



Class III 感電保護等級




壁、天井マウント式



■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



接続最大値 700mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC7253	3W	Ø40mm	150-180lm	DC2.7-3.2V/700mA	3000K 4000K 6000K	Silver Black

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

ダウンライト直径52mm, ハニカム構造レンズ 3タイプの光束(15,25,45°)



IP20防水



Class III 感電保護等級




壁、天井マウント式



■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



最大接続値 700mA




Model	Power	Installation Hole	Luminous Flux	Input	CCT	Surface Color
LC7267X	3W	Ø45mm	150-180lm	DC2.7-3.2V/700mA	3000K 4000K 6000K	Silver Black

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

小口径ダウンライト直径20mm, 光束30°

- IP20防水
- Class III 感電保護等級
- 壁、天井マウント式
- CRI ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能
- 接続最大値 350mA




Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
JX4020	1W	Ø15mm	70-90lm	DC2.7-3.2V/350mA	3000K 4000K 6000K	Silver Black

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

ダウンライト直径38.8mm, 光束15/40°

- IP20防水
- Class III 感電保護等級
- 壁、天井マウント式
- CRI ■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能
- 接続最大値 350mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input	CCT	Surface Color
LC7258G	1W	Ø35mm	70-90lm	DC2.7-3.2V/350mA	3000K 4000K 6000K	Silver Black

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

ダウンライト直径42mm, ハニカム構造レンズ 光束15/25/45°



IP20防水



Class III 感電保護等級




壁、天井マウント式



■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



接続最大値 350mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input
LC7256D-T	1W	Ø38mm	70-90lm	DC2.7-3.2V/350mA

CCT	Surface Color
3000K	Silver
4000K	Black
6000K	

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

フォーカスダウンライト直径44mm, 光束10/40°



IP20防水



Class III 感電保護等級



壁、天井マウント式




■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



接続最大値 350mA



Variable-Focus Downlight



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input
LC7269S	1W	Ø34mm	70-90lm	DC2.7-3.2V/350mA

CCT	Surface Color
3000K	Silver
4000K	Black
6000K	

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

ダウンライト直径40mm, 光束30° ハニカム構造レンズ（本体ゴールド色あり）



IP20防水



Class III 感電保護等級




I壁、天井マウント式



■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



接続最大値 350mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input
LC7283A	3x1W	Ø40mm	210-270lm	DC8.0-9.6V/350mA

CCT **Surface Color**

3000K

Silver

4000K

Black

6000K

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA

ダウンライト直径68mm, 光束10/25/40°（ホワイト色あり）



IP20防水



Class III 感電保護等級




壁、天井マウント式



■ 80 ■ 90 演色評価数選択可能



接続最大値 350mA



Model	Power	下穴サイズ	ルーメン値	Input
LC7223Y	3x1W	Ø55mm	210-270lm	DC8.0-9.6V/350mA

CCT **Surface Color**

3000K

Silver

4000K

Black

6000K

素材: 本体 アルミニウム LEDレンズカバー: PMMA