



12V 20W LEDドライバー電源

LD20U-12V



型番	入力電圧	出力電圧	出力電流	全負荷効率	材質	外形尺寸
LD20U-12V	AC100-240V	DC12V	1.67A	≥89%	ABS	128×50×15mm

40/60W/100W超薄型のLEDドライバー電源

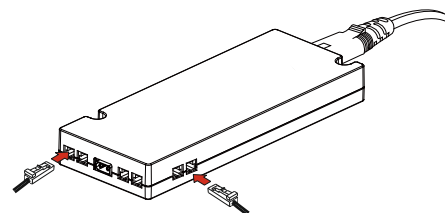


型番	入力電圧	出力電圧	出力電流	全負荷効率	材質	外形尺寸
LD40U-12V	AC100-240V	DC12V	3.33A	≥90%	PC	160×62×19.5mm
LD40U-24V	AC100-240V	DC24V	1.67A	≥90%	PC	160×62×19.5mm
LD60U-12V	AC100-240V	DC12V	5A	≥90%	PC	160×62×19.5mm
LD60U-24V	AC100-240V	DC24V	2.5A	≥90%	PC	160×62×19.5mm
LD100U-12V	AC100-240V	DC12V	8.33A	≥90%	PC	160×62×19.5mm
LD100U-24V	AC100-240V	DC24V	4.16A	≥90%	PC	160×62×19.5mm



配線レスのシリーズ 40/60/100W超薄型のLEDドライバー電源



製品外観図

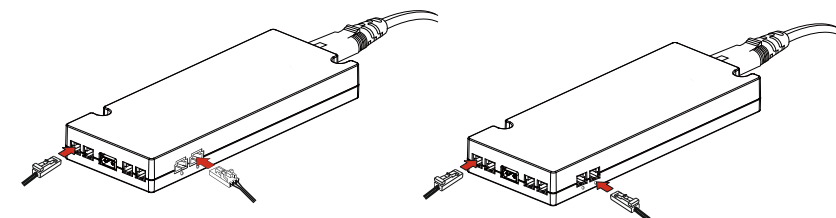

ワイヤレスシリーズ 配線不要



配線レスのパネルスイッチ

配線レスコンタクト製品には配線レス集合電源、内部制御電源(集合機能付き)、内部制御スイッチ、配線レススイッチが含まれます。配線レスコンタクトシステムは、Bluetoothでメッシュネットワークアーキテクチャを構築し、複数のデバイスがBluetoothを介して通信します。ノード間の最大距離は30m、長距離、配線レス、高度に統合された制御が実現します。又、複数の設備を同時に制御が可能です。

配線レスの押しボタンスイッチ/
自由に貼り付ける

30M



配線レスの人感
センサースイッチ



配線レスのドア
センサースイッチ



配線レスの人感
センサースイッチ



配線レスの押しボタンスイッチ
SW5013-KB

• 寸法: $\phi 50 \times 13 \text{mm}$




配線レスのドアセンサースイッチ
SW5011-MB

• 寸法: $50 \times 25 \times 11.5 \text{mm}$



配線レスのパネルスイッチ
SW86-KB

• 寸法: $86 \times 86 \times 13 \text{mm}$




配線レスの人感
センサースイッチ
SW48-PB

• 寸法: $\phi 48 \times 53 \text{mm}$



配線レスの人感
センサースイッチ
SW33-PB

• 寸法: $\phi 33 \times 27.7 \text{mm}$

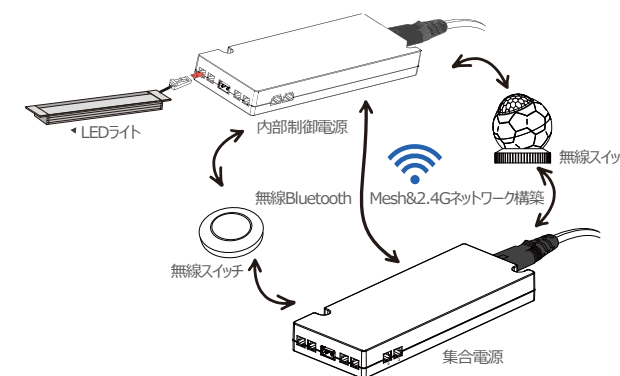



3Pinセンサー（はんだ付け）

人感センサー
LC12S-PIR

人感センサー
LC12C-PIR

タッチセンサー
LC12S-TD

LC12S-IR
ドアセンサー
LC12S-GIR
ハントスィープセンサー

3Pinセンサー（はんだ付け不要）

人感センサー
LC12SD-PIR

人感センサー
LC12CD-PIR


タッチセンサー
LC12SD-TD

タッチセンサー
LC12SD-TD

LC12SD-IR
ドアセンサー
LC12SD-GIR
ハントスィープセンサー


仕様

品番	入力	負荷電流	センサー方式	センサー距離	材質
WF-LC12SD-PIR	DC12-24V	3A	人感センサー	≦2M	AL
WF-LC12CD-PIR			人感センサー	≦3M	
WF-LC12SD-TD			タッチセンサー	/	
WF-LC12SD-IR			ドアセンサー	3-6CM	
WF-LC12SD-GIR			ハントスィープセンサー	3-8CM	

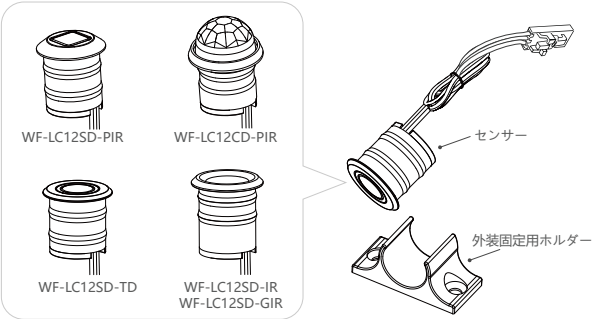




仕様

品番	入力	負荷電流	センサー方式	センサー距離	材質
WF-LC12SD-PIR	DC12-24V	3A	人感センサー	≦2M	AL
WF-LC12CD-PIR			人感センサー	≦3M	
WF-LC12SD-TD			タッチセンサー	/	
WF-LC12BSD-TD			タッチセンサー		
WF-LC12SD-IR			ドアセンサー	3-6CM	
WF-LC12SD-GIR			ハントスweepセンサー	3-8CM	

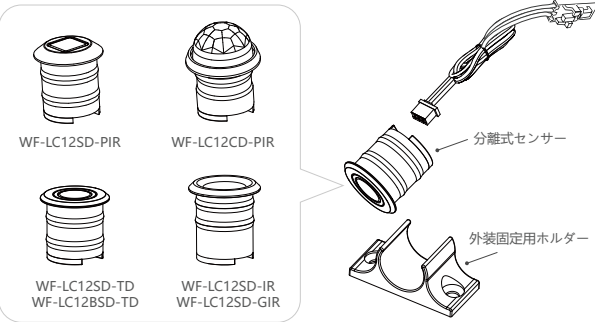




内蔵式のタッチ調光センサースイッチ
WF-LC08S-TD






品番	入力	負荷電流	センサー方式	センサー距離	カットアウト寸法	材質
WF-LC08S-TD	DC5-24V(±5%)	3A	タッチセンサー	/	φ8mm	ABS

接続図

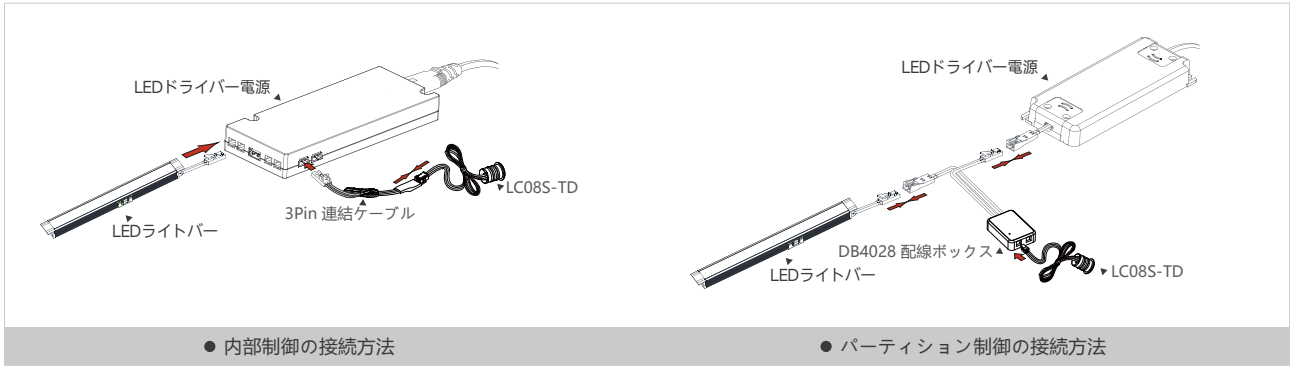

ドア・ハンドスイープセンサースイッチ
WF-LC08S-IR/GIR



品番	入力	負荷電流	センサー方式	センサー距離	カットアウト寸法	材質
WF-LC08S-IR	DC3.3V	3A	ドア/ハンドスイー	3-6cm	φ8mm	ABS
WF-LC08S-GIR			プセンサー			

接続図



スぺーサセンサーシリーズ

LC4506/4506Sシリーズ



LC4506-パーティション
センシングコントローラ

LC4506S-内部制御シリーズ


- 内部制御スイッチは内部制御のLEDドライバー電源・制御ボックスとセットで使用する事。

仕様


- ガラス、アクリル、プラスチック、セラミックス等の干渉があっても、タッチ、ハndsスイープスイッチ、マイクロ波センサーが感知可能。

接続図

1 パーティション制御の接続方法

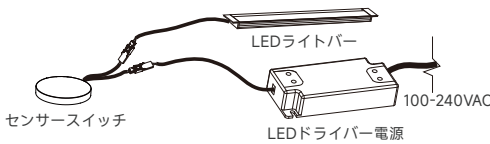



2 内部制御の接続方法

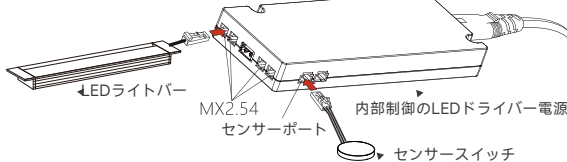


品番	入力	負荷電流	センサー方式	センサー厚さ	センサー距離	材質
WF-LC4506-TC	DC12-24V	3A	タッチセンサー	3-25mm	/	ABS
WF-LC4506-TD			タッチ調光センサー			
WF-LC4506-GIR			ハndsスイープセンサー	/	3-8cm（干渉物ご配慮）	
WF-LC4506-TD-GIR			ハndsスイープ調光センサー			
WF-LC4506-MW			マイクロ波センサー		≦5m	
WF-LC4506S-TC			タッチセンサー	3-25mm	/	
WF-LC4506S-TD			タッチ調光センサー			
WF-LC4506S -GIR			ハndsスイープセンサー	/	3-8cm（干渉物ご配慮）	
WF-LC4506-MW			マイクロ波センサー			

メタルタッチ調光スイッチ

LC26S-TD

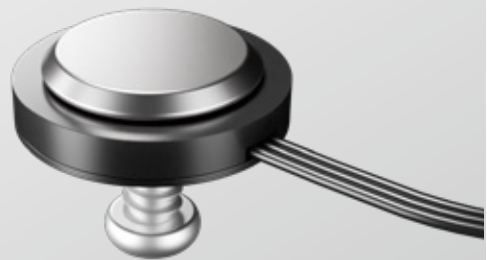


接続図

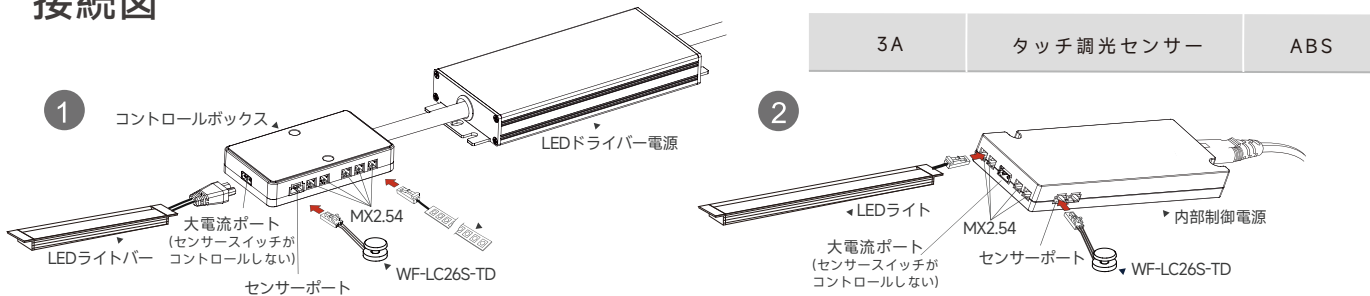

負荷電流	スイッチモード	材質
3A	タッチ調光センサー	ABS




小型のドア・ハンドスイープセンサースイッチ
WF-LC12B-IR/GIR

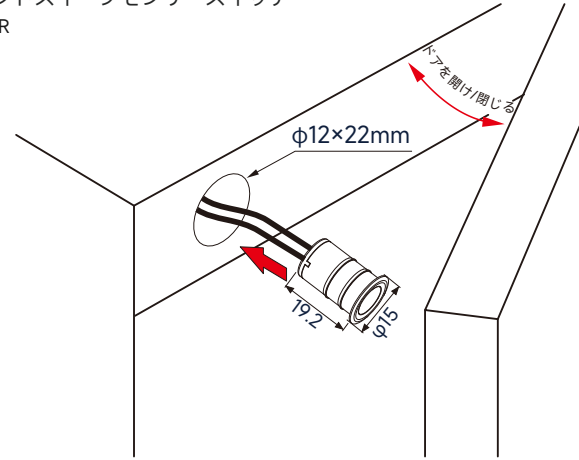


入力	パワー	センサー方式	センサー感知距離	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	ドア/ハンドスイープセンサー	3-8CM	内蔵式	AL



ドア・ハンドスイープセンサースイッチ
WF-LC16M-IR/GIR

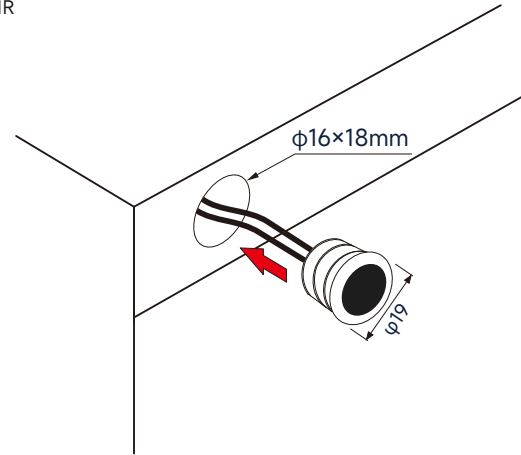


入力	パワー	センサー方式	センサー感知距離	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	ドア/ハンドスイープセンサー	3-8CM	内蔵式	AL

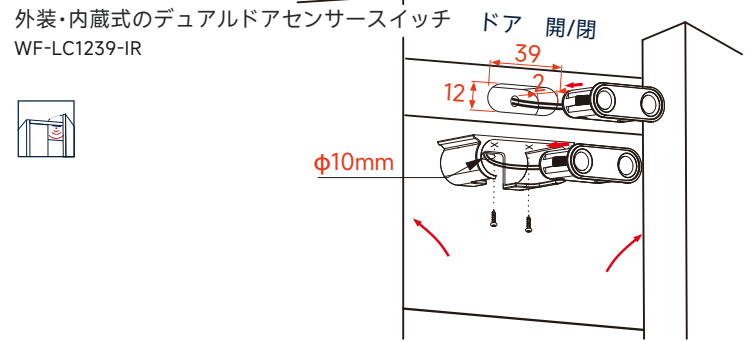

入力	パワー	センサー方式	センサー感知距離	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	ドアセンサー	3-8CM	外装・内蔵可	ナイロン




小型の内蔵式タッチ調光センサースイッチ
WF-LC12-TC/TD

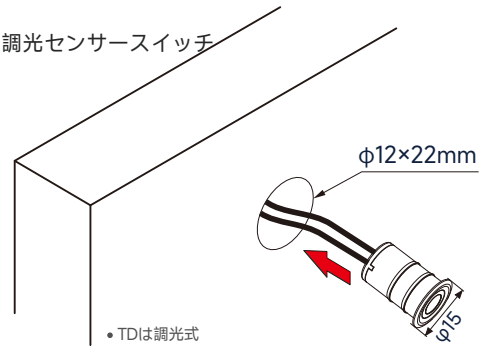

入力	パワー	センサー方式	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	タッチセンサー	内蔵式	AL




内蔵式のタッチ調光センサースイッチ
WF-LC1617P-TC/TD

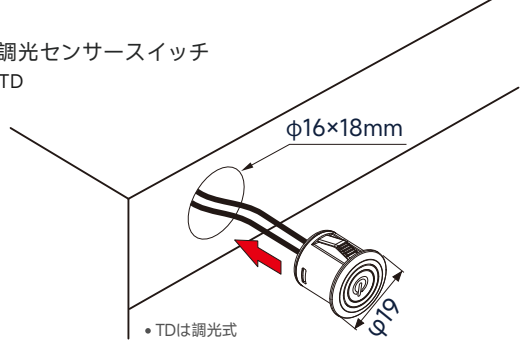

入力	パワー	センサー方式	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	タッチセンサー	内蔵式	樹脂





内蔵式のタッチ調光センサースイッチ
WF-LC1617-TC/TD

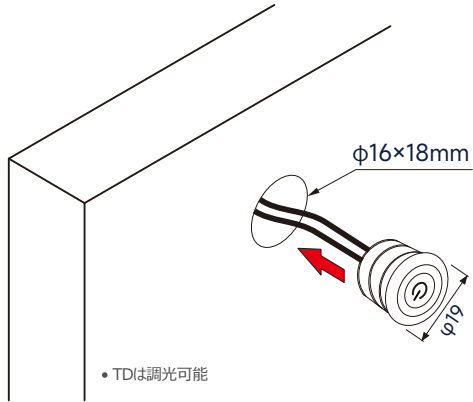

入力	パワー	センサー方式	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	タッチセンサー	内蔵式	AL




外装式の人感センサースイッチ
WF-LC2816-PIR

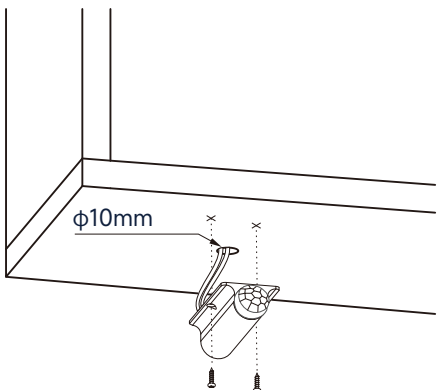

入力	パワー	センサー方式	センサー感知距離	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	人感センサー	2-5M	ネジで固定	AL





内蔵式の人感センサースイッチ
WF-LC1620-PIR

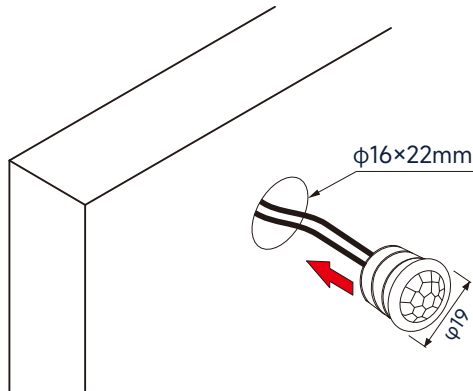

入力	パワー	センサー方式	センサー感知距離	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	人感センサー	2-5M	内蔵式	AL



外装式のドア・ハンドスィープセンサースイッチ
WF-LC2816-IR/GIR

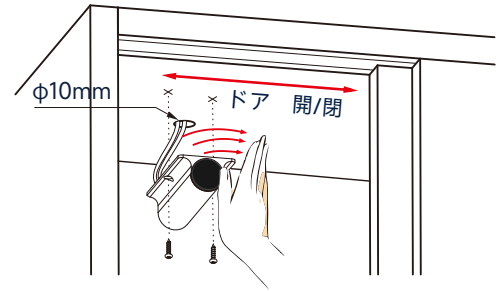

入力	パワー	センサー方式	センサー感知距離	取り付け方法	材質
DC5-24V	36W@12V	ドア/ハンドスィープセンサー	3-8CM	ネジで固定	AL